


SCHEMA RICHIESTA DI TENDE A MISURA - FORM REQUEST ROLLER BLINDS CUSTOMIZATION

COMPILA IL MODULO SEGUENDO I PUNTI INDICATI - FILLING THE FORM POINT BY POINT

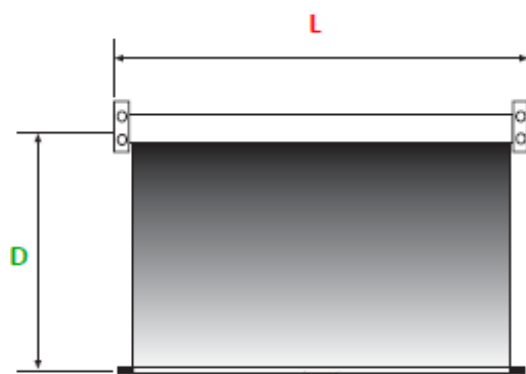

- 1** SCEGLI PRIMA IL MODELLO DELLA TENDA - *FIRST OF ALL CHOOSE THE ROLLER BLIND MODEL*
27/2 - 27/3 - 27/4 - 27/7C - 27/7L - 27/11 - MC2 - MC4 - YC1 - YC2 - EC1 - MC1
- 2** INDICA LA DIMENSIONE **L** (larghezza massima dell' ingombro della tenda in mm - minimo 500 mm)
INDICATE DIMENSION L (max. width of the roller blind in mm - minimum 500 mm)
- 3** INDICA LA DIMENSIONE **D** (corsa della tela in mm). La corsa standard è circa 850/900 mm
INDICATE LA DIMENSION D (standard drop is 850/900 mm)
- 4** SCEGLI IL TIPO E IL COLORE DEL TESSUTO
CHOOSE THE KIND AND THE COLOR OF FABRIC
- 5** TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (solo per modelli 27/11 e EC1)
VOLTAGE (only for models 27/11 and EC1)
- 6** COLORE TUBO COPRI TESSUTO (indicare solo se diverso dallo standard nero)
FABRIC COVER TUBE COLOR (indicate only if different from the black standard)

NOTE
(aggiungi qui delle note se vuoi) (add here note if necessary)

ESEMPIO - EXAMPLE	1	2	3	4	5	6
	27/11	1000	900	200	24V	grigio

N.B. per il mod. 27/2 il colore del tubo copri tessuto non è disponibile
for model 27/2 fabric cover color -NOT AVAILABLE



MODEL 27/2

- Azionamento manuale
 - Fissaggio a parete o a soffitto senza alcuna modifica
 - Priva di tubo copri tessuto, è ideale dove lo spazio disponibile è ridotto
 - Priva di aste guida, bloccaggio barra di manovra tramite ganci
 - Possibile versione solo rullo per installazioni senza supporti di fissaggio
-
- *Manually operated*
 - *Wall or roof mounting without any modification*
 - *No fabric cover tube, specially indicated to fit where there is no much available space for mounting it*
 - *Without guide rods, pull rod stopping with hooks*
 - *Possible version with spring-loaded bearing without fixing brackets*



MODEL 27/3

- Azionamento manuale
 - Priva di aste guida
 - Bloccaggio barra di manovra tramite ganci
 - **Fissaggio a parete o a soffitto da specificare nella richiesta**
-
- *Manually operated*
 - *Without guide rods*
 - *Pull rod stopping with hooks*
 - ***Wall or roof mounting to be specified on the request***

QUESTA TENDA MANUALE E' LA PIU' UTILIZZATA
MOST POPULAR MANUAL ROLLER BLIND



MODEL 27/4

- Azionamento manuale
- Priva di aste guida
- Bloccaggio barra di manovra tramite ganci
- **Fissaggio a parete o a soffitto da specificare nella richiesta**

- *Manually operated*
- *Without guide rods*
- *Pull rod stopping with hooks*
- ***Wall or roof mounting to be specified on the request***



MODEL 27/7C

- Con aste guida dritte in alluminio anodizzato nero
- Bloccaggio della barra di manovra in tutte le posizioni
- **Dispositivo con corda di sganciamento a DX o SX da specificare nella richiesta**
- Fissaggio a soffitto con clips in plastica
- L min. 230 mm L max.2030 mm

- *With straight guide rods in black anodized aluminium*
- *Pull rod stopping in every position*
- ***Ratchet lever with cord on RH or LH side to be specified on the request***
- *Roof mounting with plastic clips*
- *L min. 230 mm L max.2030 mm*



MODEL 27/7L

- Con aste guida dritte in alluminio anodizzato nero
- Bloccaggio della barra di manovra in tutte le posizioni
- **Dispositivo con corda di sganciamento a DX o SX da specificare nella richiesta**
- Fissaggio a parete o a soffitto senza alcuna modifica
- L min. 390 mm L max. 2300 mm

- *With straight guide rods in black anodized aluminium*
- *Pull rod stopping in every position;*
- **Ratchet lever with cord on RH or LH side to be specified on the request**
- *Wall or roof mounting without any modification*
- *L min. 390 mm L max. 2300 mm*



MODEL 27/11

TENDA ELETTRICA - ELECTRICAL ROLLER BLIND

- Con aste guida dritte in alluminio anodizzato nero
- Azionamento elettrico 12/24V da specificare nella richiesta
- Motore Concept LAM
- Uscita cavi a SX
- Fissaggio a soffitto
- Omologazione 2009/19/CE (CEM)
- L min. 400 mm L max. 2500 mm

- *With straight guide rods in black anodized aluminium*
- *Electrically operated 12/24V (to be specified on the request)*
- *Lam Concept motor*
- *Electric wires come out from LH*
- *Roof mounting*
- *Homologated according to 2009/19/CE (EMC)*
- *L min. 400 mm L max. 2500 mm*

← vedi punto 5

← see point 5



MODEL MC2

- Con aste guida dritte in alluminio anodizzato nero
 - Bloccaggio della barra di manovra in tutte le posizioni
 - **Dispositivo con corda di sganciamento a DX o SX da specificare nella richiesta**
 - Fissaggio a parete o a soffitto senza alcuna modifica
 - L min. 380 mm L max. 2500 mm
-
- *With straight guide rods in black anodized aluminium*
 - *Pull rod stopping in every position*
 - ***Ratchet lever with cord on RH or LH side to be specified on the request***
 - *Wall or roof mounting without any modification*
 - *L min. 380 mm L max. 2500 mm*



MODEL MC4

- Sistema a pantografo floccato frizionato, non necessita di aste guida
 - Fissaggio a parete o a soffitto senza alcuna modifica
 - L min. 380 mm L max. 1600 mm
-
- *Flocked and clutched scissors arm-system, no need for guide rods*
 - *Wall or roof mounting without any modification*
 - *L min. 380 mm L max. 1600 mm*



MODEL YC1

- Sistema a pantografo, non necessita di aste guida
- **Dispositivo con corda di sganciamento a DX o SX da specificare nella richiesta**
- Fissaggio a soffitto con clips in plastica
- Corsa fissa 470 mm
- L min. 530 mm L max. 1100 mm

- *Scissors arm-system, no need for guide rods;*
- ***Ratchet lever with cord on RH or LH side to be specified on the request***
- *Roof mounting with plastic clips*
- *Fixed drop 470 mm*
- *L min. 530 mm L max. 1100 mm*



MODEL YC2

- Sistema a pantografo, non necessita di aste guida
- **Dispositivo con corda di sganciamento a DX o SX da specificare nella richiesta**
- Fissaggio a soffitto
- Corsa fissa 470 mm
- L min. 545 mm L max. 1100 mm

- *Scissors arm-system, no need for guide rods;*
- ***Ratchet lever with cord on RH or LH side to be specified on the request***
- *Roof mounting*
- *Fixed drop 470 mm*
- *L min. 545 mm L max. 1100 mm*



MODEL EC1

TENDA ELETTRICA - ELECTRICAL ROLLER BLIND

- Azionamento elettrico 12/24V
- Motore Concept LAM
- Uscita cavi elettrici a SX
- Fissaggio a soffitto o a parete
- Sistema a pantografo, non necessita di aste guida;
- Omologazione 2009/19/CE (CEM)
- L min. 400 mm L max. 2500 mm

← vedi punto 5

- *Electrically operated 12/24V (to be specified on the request)*
- *Lam Concept motor*
- *Electric wires come out from LH*
- *Roof mounting or wall mounting*
- *Scissors arm-system, no need for guide rods*
- *Homologated according to 2009/19/CE (EMC)*
- *L min. 400 mm L max. 2500 mm*

← see point 5



MODEL MC1

- Sistema a pantografo floccato, non necessita di aste guida
- **Dispositivo con corda di sganciamento a DX o SX da specificare nella richiesta**
- Fissaggio a parete o a soffitto senza alcuna modifica
- L min. 380 mm L max. 2400 mm


- *Flocked scissors arm-system, no need for guide rods*
- ***Ratchet lever with cord on RH or LH side to be specified on the request***
- *Wall or roof mounting without any modification*
- *L min. 380 mm L max. 2400 mm*

AGGIUNGI QUI, SE NECESSARIO, LE SPECIFICHE EVIDENZIATE IN ROSSO - ADD HERE, IF REQUIRED, SPECIFICATIONS IN RED

TESSUTI OSCURANTI PLASTIFICATI - OBSCURING FABRIC



TESSUTI FILTRANTI PESANTI - HEAVY & SEE TROUGH FABRIC



TESSUTI FILTRANTI LEGGERI - LIGHT & SEE TROUGH FABRIC

