

Pannello richiesta fermata - Stop request panel

**Materiale - Material**

Corpo in poliammide e alluminio, Pannelli in policarbonato
Polyamide and Aluminum body Polycarbonate glass

**Colore - Color**

Nero opaco - Dull black

**Pezzi confezione - Package items**

2 pezzi - pieces

**Volume confezione - Package volume**

11,5 dm³

**Peso confezione - Package weight**

1.800 g

SPO Ricambi - Spare parts**Temp. di esercizio - Working temp.**

-10/+120 °C (14/248 °F)

**Normative - Norms**

R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page E2-E3 and website on "Directives and regulations" area.



Cod.	V		
2300546	24	LED Strips	included




tipologia di illuminazione - lighting type



cablaggio - wiring

Sezione tecnica - Technical section

2300546

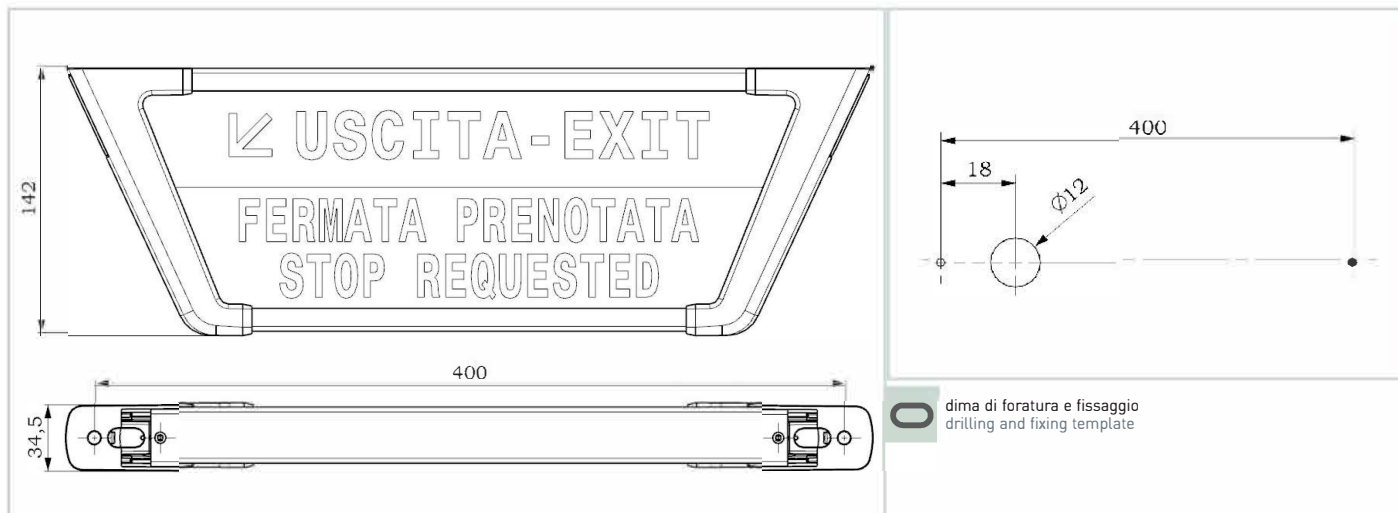

Collegare i cavi all'impianto centrale. Fissare il pannello con 2 viti autofilettanti $\varnothing$ 6.3mm (non comprese nella confezione), fori di fissaggio da dimensionarsi secondo il materiale del supporto. Chiudere le sedi delle viti con i tappi cod. 83666 in dotazione.
Connect the cables to the central system. Fix the panel with 2 self-tapping screws $\varnothing$ 6.3mm (not included in the package), fixing holes to be sized according to the material of the support. Close the screw seats with the caps cod. 83666 supplied.

Schema di collegamento - Connection diagram

