

Pannello richiesta fermata - Stop request panel

P.555



Materiale - Material

Corpo in poliammide e alluminio, Pannelli in policarbonato
Polyamide and Aluminum body Polycarbonate glass



Colore - Color

Nero opaco - Dull black



Pezzi confezione - Package items

2 pezzi - pieces



Volume confezione - Package volume

11,5 dm³



Peso confezione - Package weight

1.800 g



SPO Ricambi - Spare parts

-



Temp. di esercizio - Working temp.

-10/+120 °C (14/248 °F)



Normative - Norms

R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page E2-E3 and website on "Directives and regulations" area.



E

P.555


Cod.	V		
66574	24	LED Strips	included

tipologia di illuminazione - lighting type

cablaggio - wiring


Sezione tecnica - Technical section

P.555

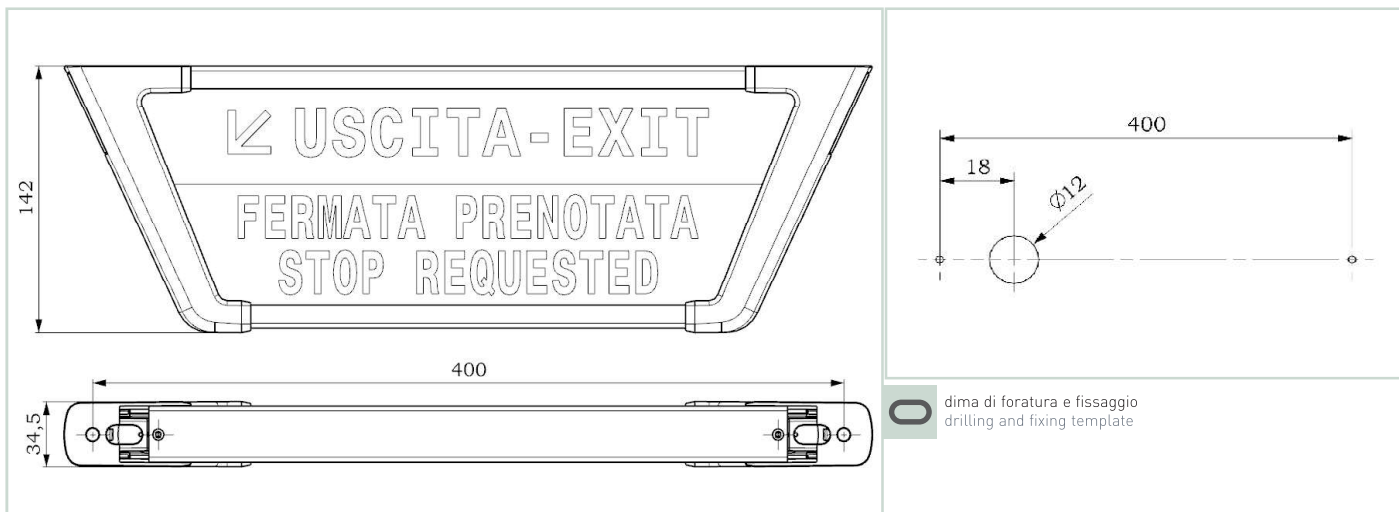

Collegare i cavi all'impianto centrale. Fissare il pannello con 2 viti autofilettanti Φ 6.3mm (non comprese nella confezione), fori di fissaggio da dimensionarsi secondo il materiale del supporto. Chiudere le sedi delle viti con i tappi cod. 83666 in dotazione.
Connect the cables to the central system. Fix the panel with 2 self-tapping screws Φ 6.3mm (not included in the package), fixing holes to be sized according to the material of the support. Close the screw seats with the caps cod. 83666 supplied.

Schema di collegamento - Connection diagram

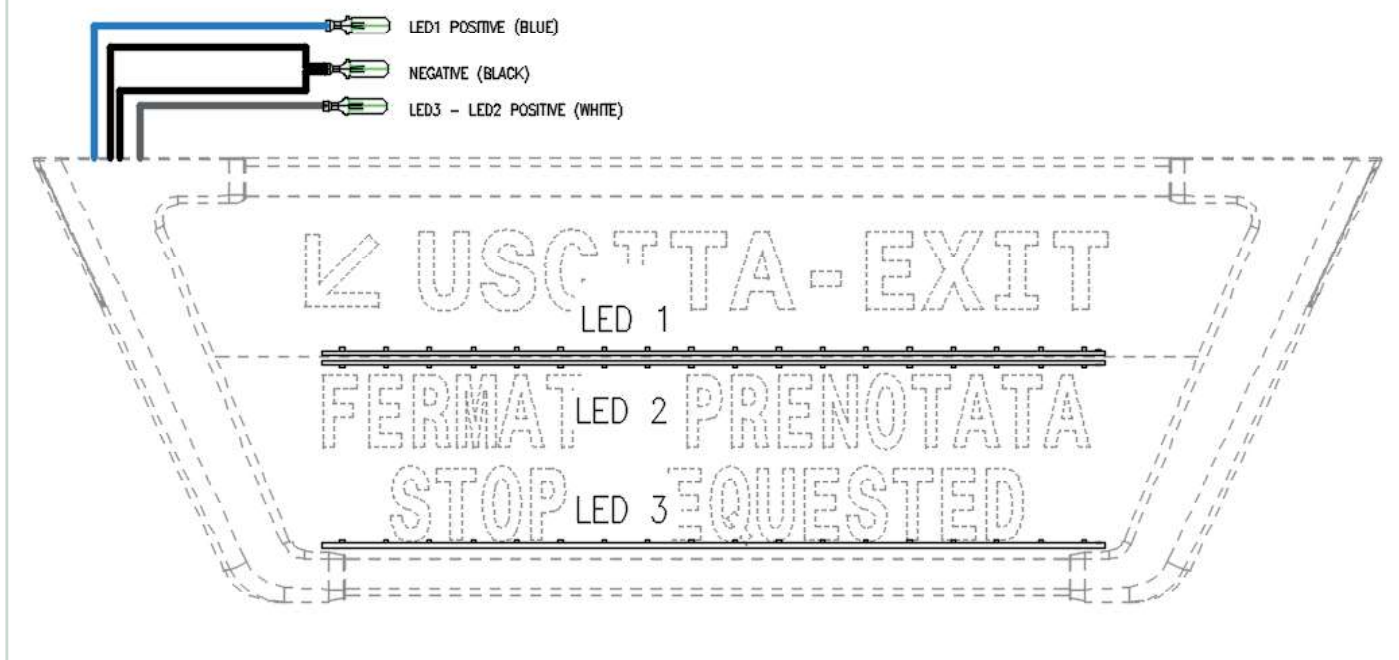

E